


GP8A Sistema de Altavoces de Columna Activo



El GP8A es un sistema de altavoces de columna diseñado para aplicaciones en interiores o exteriores, apto tanto para instalaciones permanentes o temporarias, casamientos, cocteles, sets de DJ, karaokes y pequeños eventos corporativos. La base del sistema GP8A cuenta con un mezclador de E/S con Bluetooth, reproductor de audio a través de USB/Tarjeta SD y el amplificador que alimenta un subwoofer de 8" y 4 tweeters de 2,5" en configuración de arreglo lineal con tecnología PAT® de K-array™.

Gracias a su interfaz de audio accesible es posible conectar un sistema GP8A secundario inalámbricamente a través de Bluetooth 4.2 TWS (True Wireless Stereo, Verdadero Estéreo Inalámbrico), lo que hace a esta configuración un sistema estéreo perfecto.

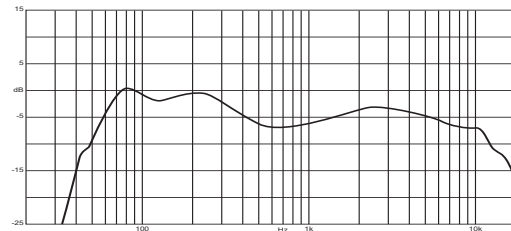

Usos Frecuentes

Fiestas	Karaoke
Eventos privados	Set de DJ
Pequeños eventos corporativos	

General	
Tipo	Sistema de Altavoces de Arreglo Lineal Activo
Transductores	LF: woofer de 8" de iman de ferrito HF: 4x 2.5" iman de ferrito
Respuesta en Frecuencia	45 Hz - 16 kHz (-10 dB)
SPL Máximo ¹	108 dB (pico)
Cobertura	V. 40° H. 100°
Modulo de Amplificador	2 Canales Clase-D
Potencia Nominal	2x 100W @ 4 Ω
Entrada de CA	50-60Hz 100-240V~


¹ El SPL máximo es calculado usando una señal con un factor de cresta de 4 (12dB) medido a 1m.

Audio Entrada/Salida


Entrada Analógica	2x XLR + 2x jack 6.3mm mic/line 1x 3.5mm jack stereo
Digital	USB 2.0 SD card Bluetooth 4.2*
Salida Analógica	1x XLR macho

* Bluetooth 4.2 con tecnología TWS para aparear dos GP8A para escucha en estéreo


Dimensiones & Acabados

Dimensiones (WxHxD)	315 x 1857 x 405 mm (12.4 x 73.11 x 15.95 in)
Peso	14,5 kg (31.97 lb)
Materiales	ABS
Color	Negro 


Montaje

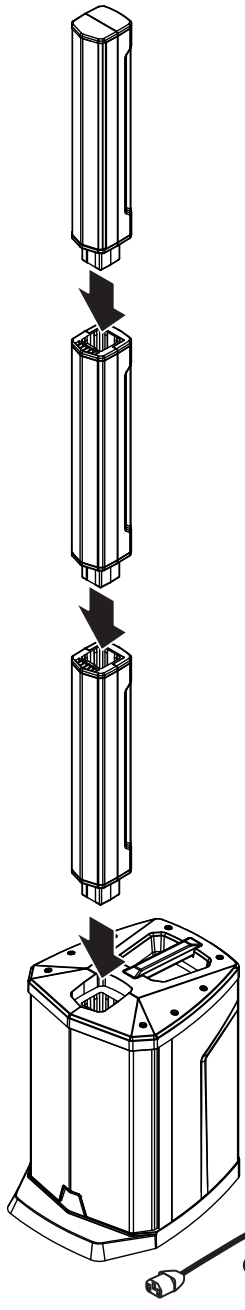




Apareado de Bluetooth

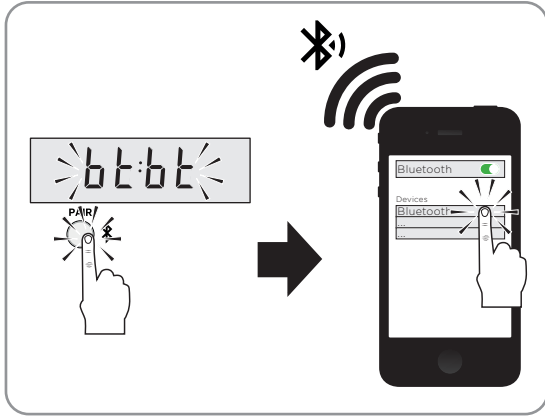

Apareado Bluetooth TWS

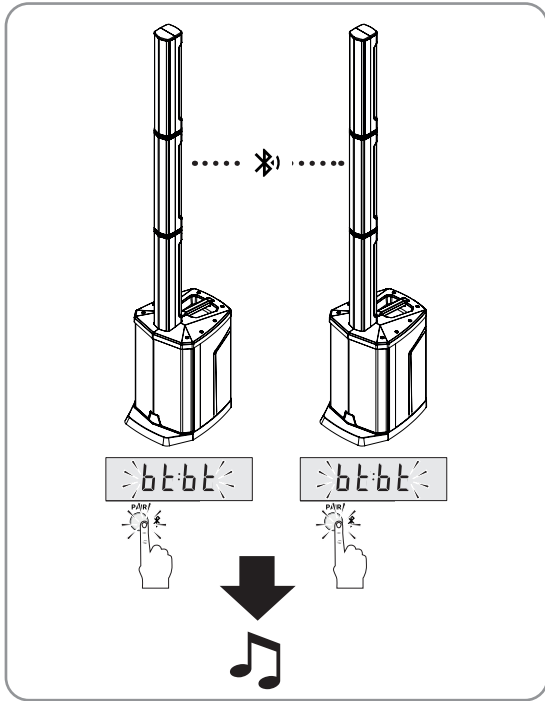

Panel Trasero

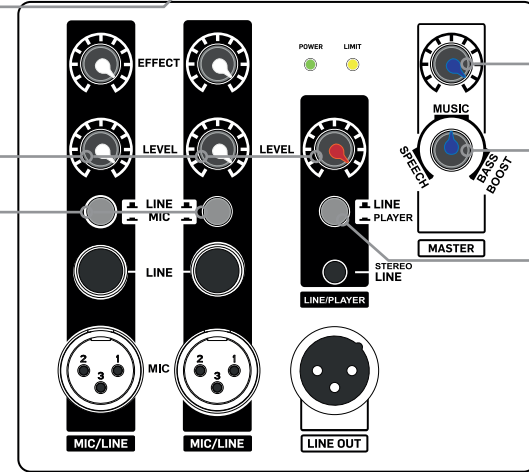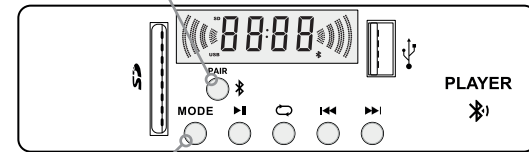


Made in Italy


KGEAR
Smart Audio Solutions





CAUTION: To reduce the risk of electric shock, the grounding of the center pin of AC input must be maintained.
ATTENTION: Pour éviter les risques de choc électrique, la mise à la terre du contact central de la fiche secteur doit être maintenue.



Configure el sistema en modo de apareo Bluetooth para esperar una conexión



Volumen de entrada de canales y reproductor de audio.




Interruptor de Encendido

Cable de Alimentación

Volumen General

Volumen de Subwoofer

ENTRADA DE LINEA ESTEREO activada

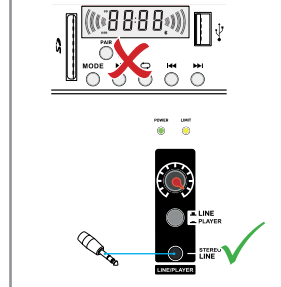

REPRODUCTOR DE AUDIO activado

